



mod. XM-REVERSE

CUCITRICE CONVERTIBILE AD AGO RICURVO PER UNIRE TOMAIA SU SUOLA CON INCRENA


CURVED NEEDLE CONVERTIBLE SEWING MACHINE TO JOIN UPPER AND SOLE WITH CHANNEL



“Reverse” permette, tramite la cucitura di unire la tomaia direttamente alla suola, senza l’uso di collanti, chiodi e un risparmio fino al 30% di pellame.

Con questa macchina, la ditta Ciucani ha perfezionato un sistema di costruzione della calzatura totalmente nuovo detto “Reverse” per ottenere una maggiore flessibilità, un maggiore comfort del piede e la possibilità di una calzatura totalmente ecologica. Tutto questo con un risparmio di macchine e di personale, quindi di minori costi di produzione.

Kit BALLERINA CUIOIO
Kit BALLERINA GOMMA
Kit INCRENA VISIVA
Kit CUIOIO DOPPIA INCRENA
Kit GOMMA DOPPIA INCRENA
Kit EVA DOPPIA INCRENA
Kit POLIURETANO DOPPIA INCRENA
Kit GY

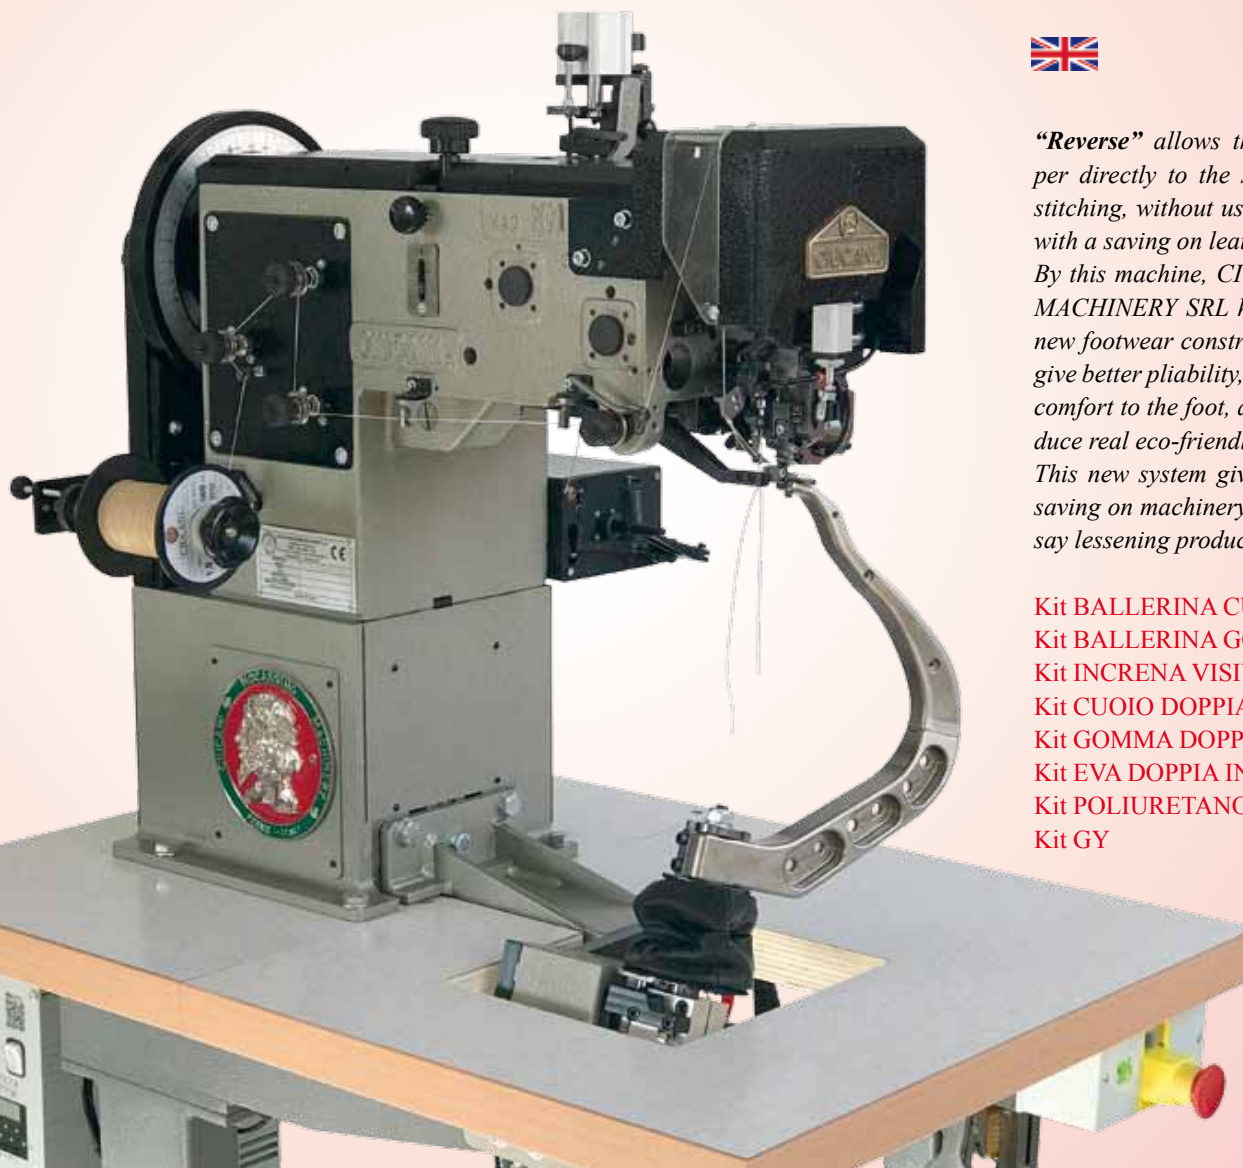


“Reverse” allows the joining of the upper directly to the sole only by a single stitching, without using glue or nails, and with a saving on leather of 30%.

By this machine, CIUCANI MOCASSINO MACHINERY SRL has achieved a totally new footwear construction system, able to give better pliability, “Reverse” offer more comfort to the foot, and the chance to produce real eco-friendly footwear.

This new system gives the opportunity of saving on machinery and labour; that is to say lessening production costs.

Kit BALLERINA CUIOIO
Kit BALLERINA GOMMA
Kit INCRENA VISIVA
Kit CUIOIO DOPPIA INCRENA
Kit GOMMA DOPPIA INCRENA
Kit EVA DOPPIA INCRENA
Kit POLIURETANO DOPPIA INCRENA
Kit GY

mod. XM-REVERSE / Kit Ballerina (fondo Cuoio con Increna)

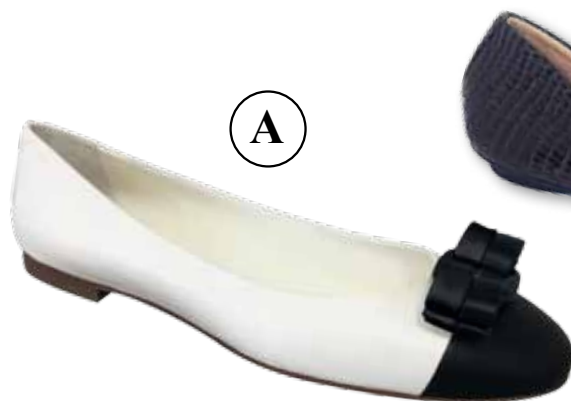

A



B



D



C



E



F




G



mod. XM-REVERSE / Kit Ballerina (fondo Gomma con Increna)



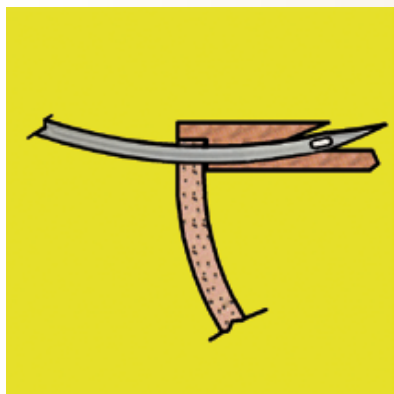

A



B




C



D



mod. XM-REVERSE / Kit CUOIO (doppia Incrina)

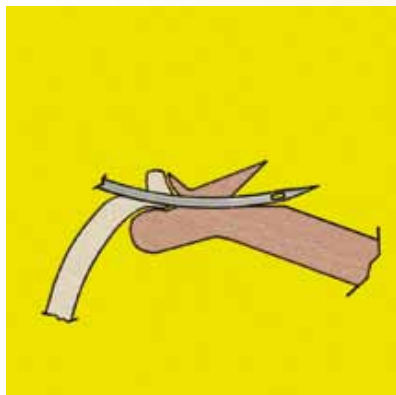

A



B




C



D

mod. XM-REVERSE / Kit GOMMA (doppia Incrina)

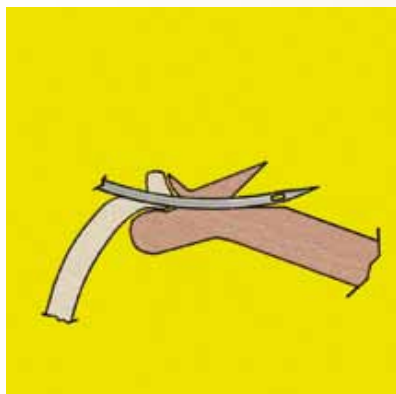

A



B



E



C



D



CIUCANI®
MOCASSINO MACHINERY
Macchinari per calzaturifici e pelletterie



REVERSE

La ditta CIUCANI ha perfezionato un sistema di costruzione della calzatura totalmente nuovo chiamato “Reverse” per ottenere una maggiore flessibilità, un maggiore comfort del piede e la possibilità di una calzatura totalmente ecologica.


CIUCANI MOCASSINO MACHINERY has achieved a totally new footwear construction system called “Reverse”, able to give better pliability, offer more comfort to the foot, and the chance to produce real eco-friendly footwear.



Pantofola Reverse



mod. XM-REVERSE / Kit EVA (doppia Incrina)

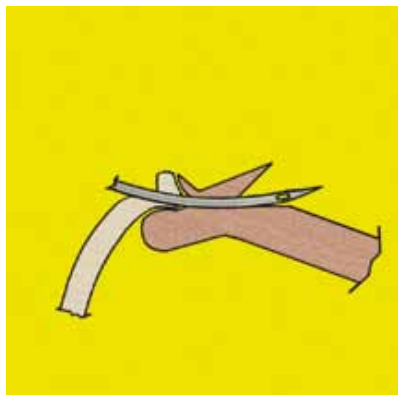


mod. XM-REVERSE / Kit ANELLO





mod. XM-REVERSE / Kit Poliuretano (doppia Increna)

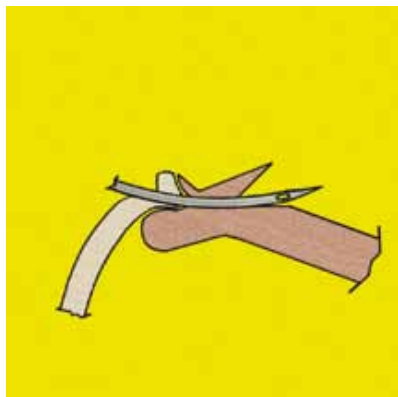

A



D



B



C



E




F



Ballerina



mod. XM-REVERSE / Kit GY

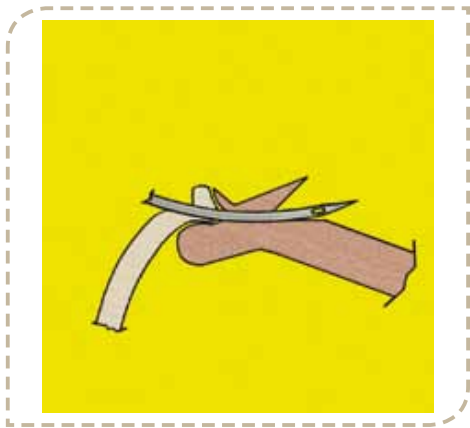

**REVERSE
STITCHING**





mod. XM-REVERSE / Kit GY



**RAPID
STITCHING**



Dati tecnici - Technical data

	mod. XM-949	XM-REVERSE	mod. XM-747	mod. XM-199	mod. XM-836	mod. XM-201	mod. XM-13	mod. RAPID	mod. ARP	mod. PS14
Velocità (Punti/Minuto) Speed (Stitches/Minute)	200	200	200	200	200	200	180	200	200	180
Diametro minimo filo (mm) Thread minimum diameter (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8
Diametro massimo filo (mm) Thread maximum diameter (mm)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1	0,8	1
Ago: Misura (NM) / Tipo Needle: Size (NM) / Type	200-230 / <i>Speciale curvo</i> Special curved	200-230 / <i>Speciale curvo</i> Special curved	200-230 / <i>Speciale curvo</i> Special curved	200-230 / <i>Speciale curvo</i> Special curved	200-230 / <i>Speciale curvo</i> Special curved	200-230 / <i>Speciale curvo</i> Special curved	200-230 / <i>Speciale curvo</i> Special curved	200-230 / <i>Speciale curvo</i> Special curved	200-230 / <i>Speciale curvo</i> Special curved	200-230 / <i>Speciale curvo</i> Special curved
Lunghezza massima punto (mm) Maximum stitch length (mm)	8	8	8	10	10	10	8	8	8	8
Alimentazione elettrica Electrical power supply	190-230 V 50-60 Hz 1 P 3 A 520 W	190-230 V 50-60 Hz 1 P 3 A 520 W	190-230 V 50-60 Hz 1 P 3 A 520 W	190-230 V 50-60 Hz 1 P 3 A 520 W	190-230 V 50-60 Hz 1 P 3 A 520 W	190-230 V 50-60 Hz 1 P 3 A 520 W	190-230 V 50-60 Hz 1 P 3 A 520 W	190-230 V 50-60 Hz 1 P 3 A 520 W	190-230 V 50-60 Hz 1 P 3 A 520 W	190-230 V 50-60 Hz 1 P 3 A 520 W
Alimentazione pneumatica Pneumatic power supply	6 bar 0,3-0,6 NI/min	6 bar 0,3-0,6 NI/min	6 bar 0,3-0,6 NI/min	6 bar 0,3-0,6 NI/min	6 bar 0,3-0,6 NI/min	6 bar 0,3-0,6 NI/min	6 bar 0,3-0,6 NI/min	6 bar 0,3-0,6 NI/min	6 bar 0,3-0,6 NI/min	6 bar 0,3-0,6 NI/min
Dim. senza/imballaggio (cm) Dim. without/with package (cm)	86 x 60 x h150 / 127 x 68 x h158	86 x 60 x h150 / 127 x 68 x h158	86 x 60 x h156 / 127 x 68 x h168	86 x 60 x h156 / 127 x 68 x h168	86 x 60 x h156 / 127 x 68 x h168	86 x 60 x h150 / 127 x 68 x h168	86 x 60 x h150 / 127 x 68 x h168	98 x 70 x h176 / 127 x 68 x h158	86 x 65 x h128 / 127 x 68 x h158	86 x 60 x h150 / 127 x 68 x h168
Peso Netto/Lordo (kg) Net/Gross weight (kg)	160 / 200	150 / 120	175 / 215	160 / 200	160 / 200	170 / 190	175 / 215	180 / 220	145 / 195	175 / 215



mod. XM - 949

CUCITRICE CONVERTIBILE AD AGO RICURVO
CURVED NEEDLE CONVERTIBLE SEWING MACHINE



La XM 949 è una macchina che lavora con un ago ricurvo, riproducendo perfettamente il movimento della lesina nella cucitura manuale su forma. Ciò permette di ottenere la stessa qualità a minor costo e con una produttività maggiore: una sola macchina può produrre quanto 25 – 30 lavoratori. Oltre ai diversi tipi di mocassino senza arricciatura, la XM 949 può essere allestita con vari altri kit per eseguire cuciture come Ballerina e sviluppare nuovi sistemi di montaggio della tomaia su suola.


I kit disponibili sono:

VELA con kit S
BORDINO con kit N
BORDO con kit B
PARABOOT con kit P
ROVESCIO con kit R



XM 949 is a machine which works with a curved needle, perfectly reproducing the action of an awl in the manual stitching on a last. This allows to achieve the same quality at a lower cost and a far greater productivity: a single machine can produce as much as 25 to 30 workers. Apart the different types of moccasins with no curling, XM 949 can be set with various further kits to perform stitchings like Ballerina, and develop new assembly systems of the upper on soles.

Available kits are:
VELA with kit S
BORDINO with kit N
BORDO with kit B
PARABOOT with kit P
ROVESCIO with kit R

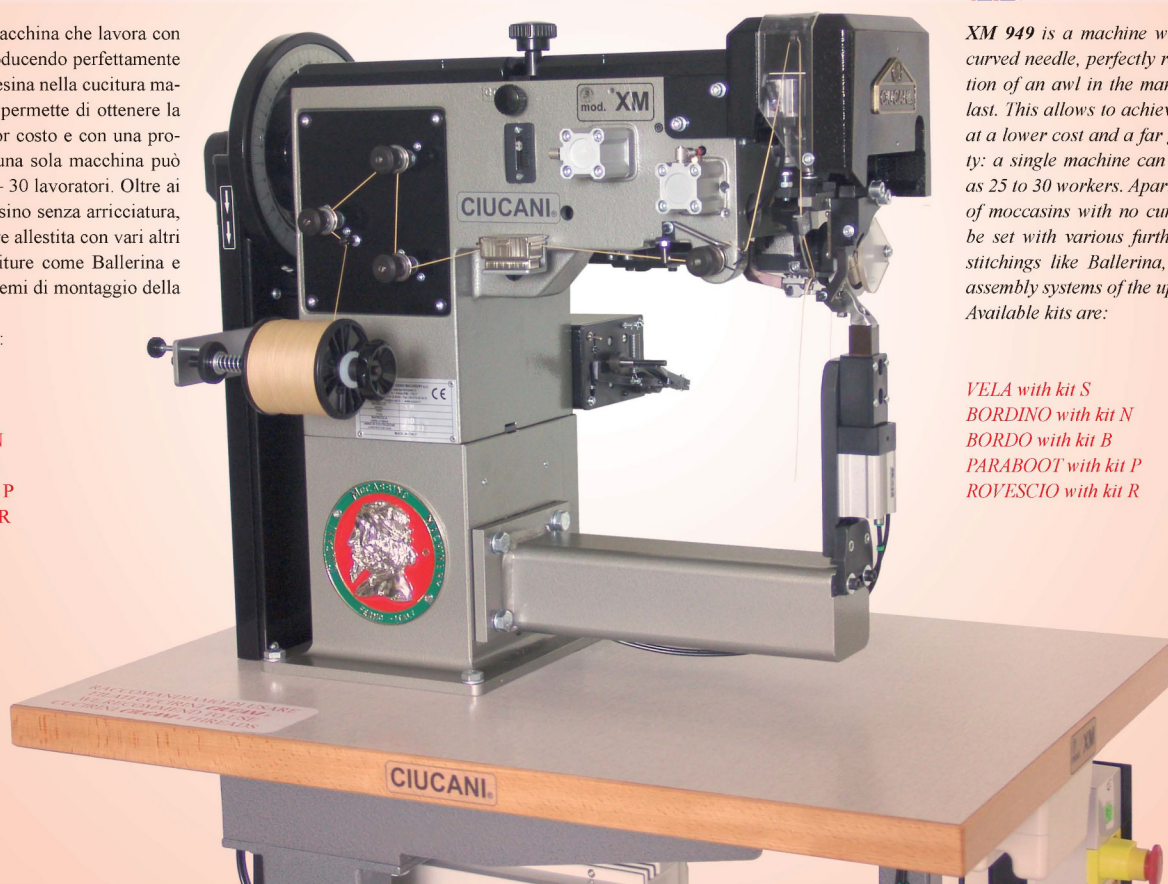



mod. XM - 199

CUCITRICE CONVERTIBILE AD AGO RICURVO CURVED NEEDLE CONVERTIBLE SEWING MACHINE




La **XM 199** è una macchina che, grazie ai suoi vari kit, può produrre calzature costruite con nuovi sistemi di **IDEAL** e **S. CRISPINO**, ma anche mocassini speciali come **APACHE**; **SHARK**, **OPANKA**, ecc. I kit disponibili sono:

Kit "IDEAL"
Kit "S. CRISPINO"
Kit "APACHE"
Kit "MOCASSINO"
Kit "SHARK"
Kit "OPANKA"



*XM 199 is a machine which, thanks to its various kits, can produce shoes manufactured with new **IDEAL** and **S. CRISPINO** systems, and also special moccasins like **APACHE**; **SHARK**, **OPANKA**, etc.. Available kits are:*

*Kit "IDEAL"
Kit "S. CRISPINO"
Kit "APACHE"
Kit "MOCASSINO"
Kit "SHARK"
Kit "OPANKA"*

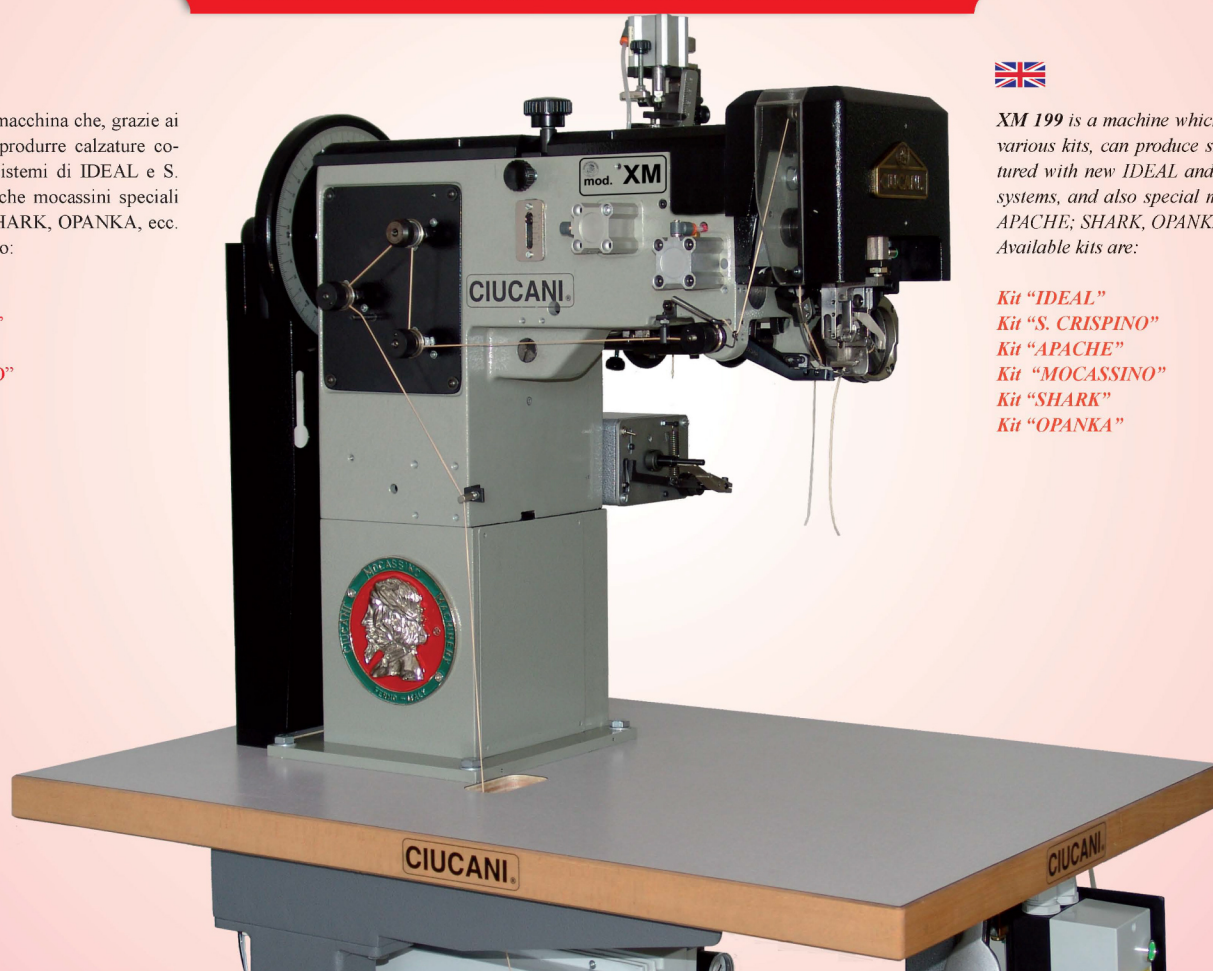



mod. XM - 836/2

CUCITRICE CONVERTIBILE AD AGO RICURVO PER UNIRE LA TOMAIA SUL FONDO STAMPATO
CURVED NEEDLE CONVERTIBLE SEWING MACHINE TO JOIN UPPER ON MOULDED STOCK BOTTOM



XM 836/2 è una macchina per cucire tomaie dai fondi stampati mediante cuciture sui bordi. Può eseguire due tipi di cucitura (vedi gli schemi):

SAN CRISPINO con kit "B"
SANDALO con kit "E"




XM 836/2 is a machine conceived to sew uppers on moulded stock bottoms by means of edge stitching. It can perform two different kinds of stitching (see diagram):

*SAN CRISPINO with kit "B"
SANDALO with kit "E"*



mod. XM - 836/2


Kit “San Crispino” Fondo stampato

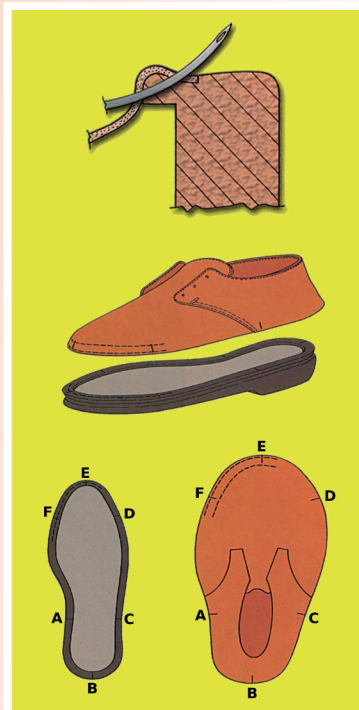



mod. XM - 836/2

Kit “Sandalo” Fondo stampato





mod. MC11

CUCITRICE CONVERTIBILE AD AGO DRITTO E BRACCIO MOBILE ELETTRICO
STRAIGHT NEEDLE CONVERTIBLE SEWING MACHINE WITH ELECTRICAL MOVABLE ARM



Il Modello **MC11** è una macchina da cucire convertibile ad ago dritto. Con lo speciale supporto (oggetto di brevetto) può essere trasformata in 30 diversi sistemi di cucitura per calzatura e pelletteria. I kit disponibili sono:

Kit "Fondo Scatola"
Kit "Mocassino Opanka"
Kit "TT"
Kit "2 Aghi"
Kit "Ago inclinato"





*Model **MC11** is a straight needle convertible sewing machine. Thanks to its special support it can be turned into 30 different stitching systems for footwear and leather goods.*

Available kits are:

*Kit "Fondo Scatola"
Kit "Mocassino Opanka"
Kit "TT"
Kit "2 Aghi"
Kit "Ago inclinato"*

mod. MC11


Kit “Fondo scatola”





mod. MC11

Kit “Mocassino Opanka”



D



C



A




B



mod. X86 - 204/E

CUCITRICE PIANA ELETTRONICA
ELECTRONIC FLAT SEWING MACHINE

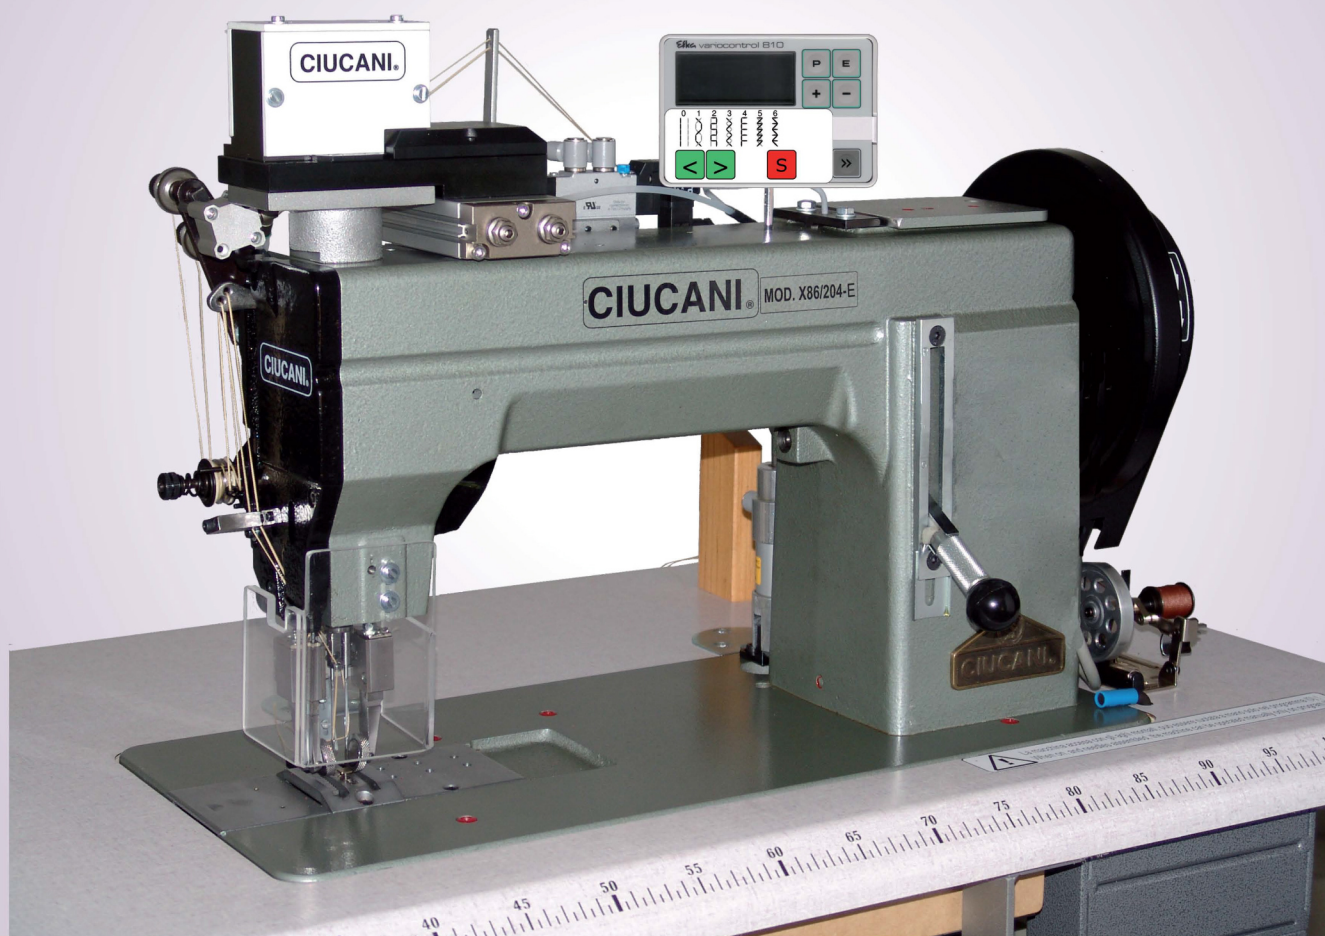

mod. X86 - 204/E



Il Modello X86-204/E è una macchina piana a due aghi che esegue cuciture funzionali e ornamentali su tomaie e su valigie, borse porta-attrezzi, borse da viaggio o tessuti pesanti come jeans, tendoni parasole e salotti.

La X86-204/E dispone di 12 programmi di cucitura (7 ad uno e 5 a due aghi) che possono essere selezionati da apposita tastiera a bordo macchina.

Questa macchina consente di eseguire la travetta iniziale e finale di e di programmare la finitura automatica del tallone.

Essa può inoltre essere allestita con griffa e gruppo rotelle speciali per il trasporto differenziato (distanza aghi 6 o 8 mm) per la produzione di mocassino e finto mocassino (kit "TD").




Model X86 - 204 E is a flat machine provided with two needles, which can carry out functional and ornamental stitchings on uppers, suitcases and bags, as well as on heavy fabrics such as jeans, awnings and sofas.

Model X86 - 204 E can perform 12 different stitching patterns (7 with one needle and 5 with two needles), which can be selected on the special keypad placed aboard.

This machine can also perform the initial and final reinforcing stitching.



Moreover, it can be equipped with claws and special wheels for differential carrier (6 or 8 mm distance between the needles) to manufacture moccasin and false moccasin.

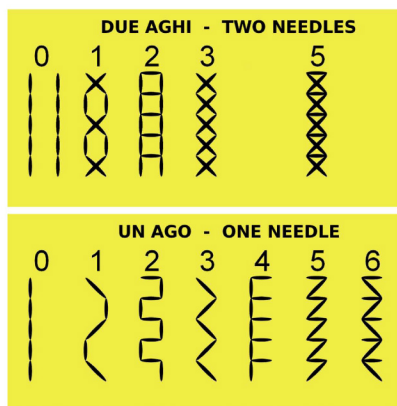



mod. X86 - 204E

Kit "TD"

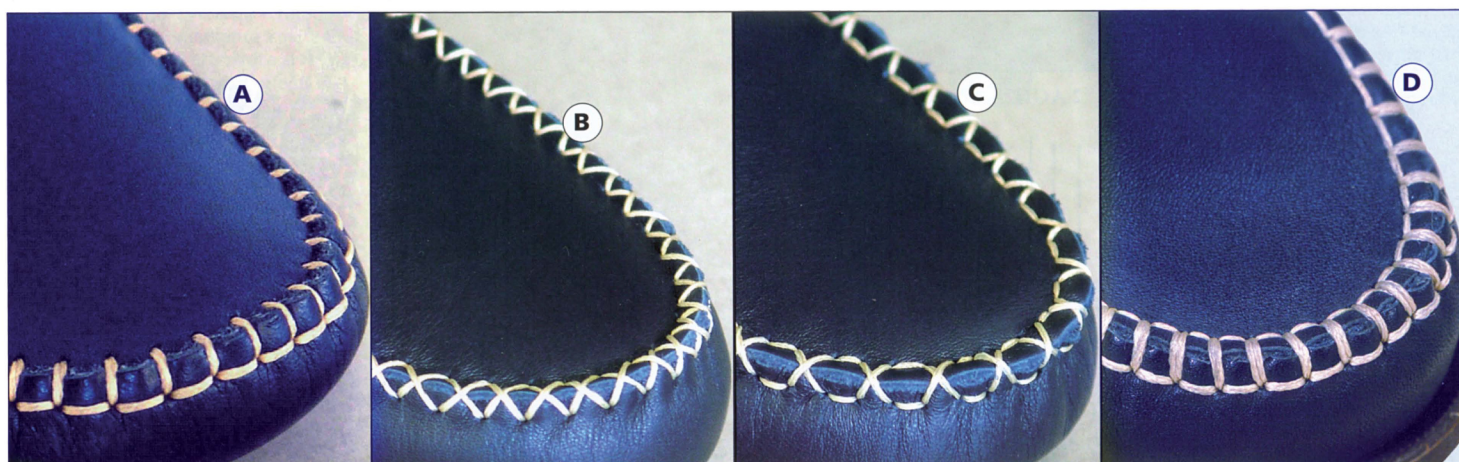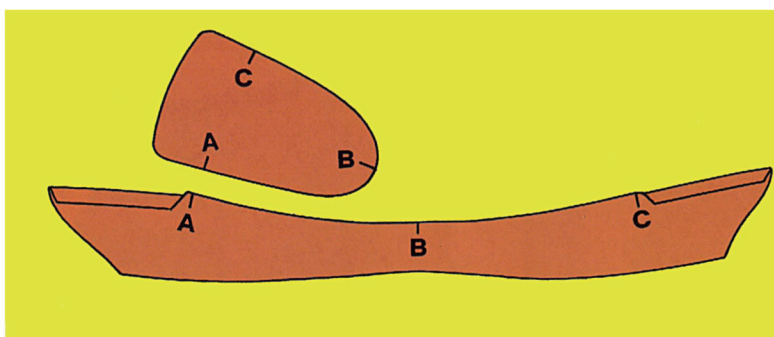

mod. X86 - 204E

Kit "TD"

